

BRAMOWY WYKRYWACZ METALI ELEKTRON-BDM-24



PRZEZNACZENIE


ELEKTRON-BDM-24 swoje zastosowanie znajdzie we wszystkich miejscach użyteczności publicznej: lotniska, przejścia graniczne, dworce kolejowe i autobusowe. Precyzyjnie wykryje zabronione elementy metalowe w instytucjach, tj: sądy, areszty śledcze, posterunki policji, zakłady karne. Zapewni pełną kontroli ruchu i ochrony w centrach handlowych, muzeach, stadionach, galeriach, centrach kultury, szpitalach, klubach nocnych, teatrach, szkołach itp.

PARAMETRY

- Napięcie zasilania: 230VAC, 50Hz
- Pobór energii: 20W
- Waga brutto: 70 kg
- Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
- Wilgotność otoczenia pracy: 20 do 95% (bez kondensacji)
- 24 stopni regulacji czułości
- Standard: GB15210-2003, CE
- Wymiar wewnętrzny: 2055 mm (H) x 700 mm (W) x 500 mm (D)
- Wymiar zewnętrzny: 2225 mm (H) x 860 mm (W) x 560 mm (D)



**SYGNALIZACJA
ALARMU**

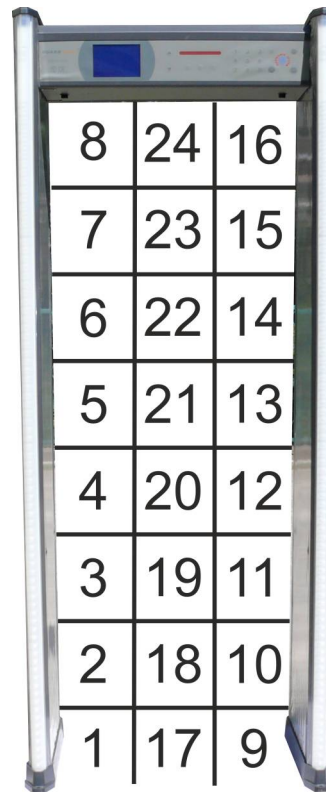

**ROZMIESZCZENIE
STREF DETEKCJI**

- Podwyższony poziom detekcji na metale diamagnetyczne
- Czytelny i przejrzysty ekran LCD 5,7"
- Menu w postaci ikon, przyjazny interfejs użytkownika
- Menu w języku polskim i angielskim
- Zdalne sterowanie pilotem
- Dwukierunkowy licznik osób przechodzących
- Automatyczne zliczanie osób przechodzących, zapis alarmów w pamięci
- 24 strefy detekcyjne pozwalające precyzyjnie określić położenie metalu
- Czulość regulowana: każda strefa ma 255 poziomów ustawiania czulości
- 12 stref detekcji z możliwością regulacji poziomu detekcji od 0 -100 pozwalających wyeliminować alarmy wywołane przenoszeniem kluczy, obrączek itp.
- Sygnał alarmu: czas 1-25s, 255 modulacji dźwięku 12 tonów dźwięku (do wyboru)
- Alarm świetny LED, po obu stronach urządzenia mający za zadanie wskazanie strefy w której znajduje się metalowy element
- Menu zabezpieczone hasłem, tylko dla osób uprawnionych
- Aby uniknąć ingerencji zewnętrznych urządzeń, ustawiamy częstotliwość 4KHz-8KHz
- 6 niezależnych, zintegrowanych programów dla wszechstronnej obsługi związanej z bezpieczeństwem użytkownika
- Opcja umożliwiająca nastawienie czasu po którym zostanie wyłączony wyświetlacz LCD, lecz funkcja detekcji nadal pozostaje aktywna. Wyłączenie wyświetlacza zabezpiecza go przez szybszym wypalaniem oraz oszczędza energię.
- Zewnętrzna warstwa pokryta nieprzemakalnym materiałem z PVC zabezpieczającym przed wilgocią
- Modułowa budowa wykrywacza metali pozwala na szybki montaż i demontaż
- Regulowana prędkość osób przechodzących: do 100 osób/min
- Funkcja kalendarza: czas rzeczywisty rok, miesiąc, data, godzina, minuta
- Bramowy wykrywacz metali posiada certyfikat CE i jest w pełni bezpieczny dla osób z rozrusznikiem serca, kobiet w ciąży